


SISTEMA KBE 70



SISTEMA KBE 70

Profondità profilo: 70 mm

Vetro: 33.1 LowE/14/4 WE

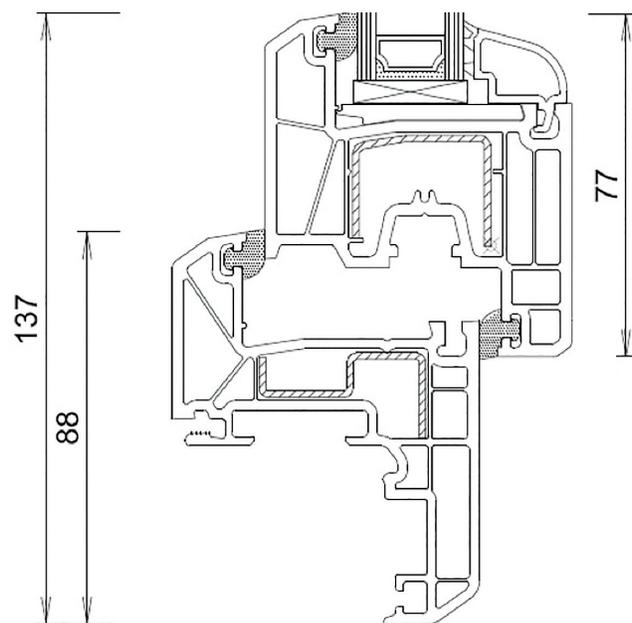

- Pacchi vetri disponibili: 24 mm / 38 mm.
- Fermavetro arrotondato.
- Doppia guarnizione.

CARATTERISTICHE

- **Isolamento termico:** $U_w = 1.4 \text{ W/m}^2\text{K}$ (con doppio vetro e canalina in alluminio) – $U_w = 1.0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (con triplo vetro e canalina calda)
- **Isolamento acustico:** minimo 31 dB – massimo 45 dB

INFORMAZIONI UTILI

Il sistema consente l'integrazione di:

- cerniere nascoste
- sistema di sicurezza per bambini
- griglie di ventilazione
- sistema di allarme acustico

COLORI PELLICOLE INTERNO/ESTERNO




rovere dorato

noce

rovere montana

mogano

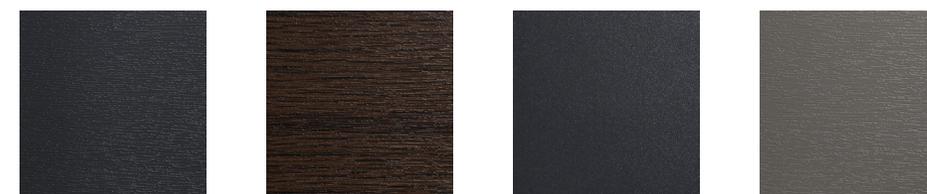

grigio antracite venato

rovere scuro

grigio antracite liscio

grigio basalto



grigio quarzo

grigio chiaro

metbrush alluminio

avorio



bianco strutturato

rovere naturale

douglas

winchester XA



siena PR

antek

verde abete

testa di moro



metbrush messing

